

Démontage en vue d'un nettoyage du ventilateur

Modèle

x7 bj



Mb ver :N73 JN



Tout d'abord débrancher la prise secteur puis il faut déconnecter la batterie en déverrouillant les cliquets (en bleu), celui de droite puis celui de gauche.

En profiter pour dévisser les 5 vis A (en rouge)



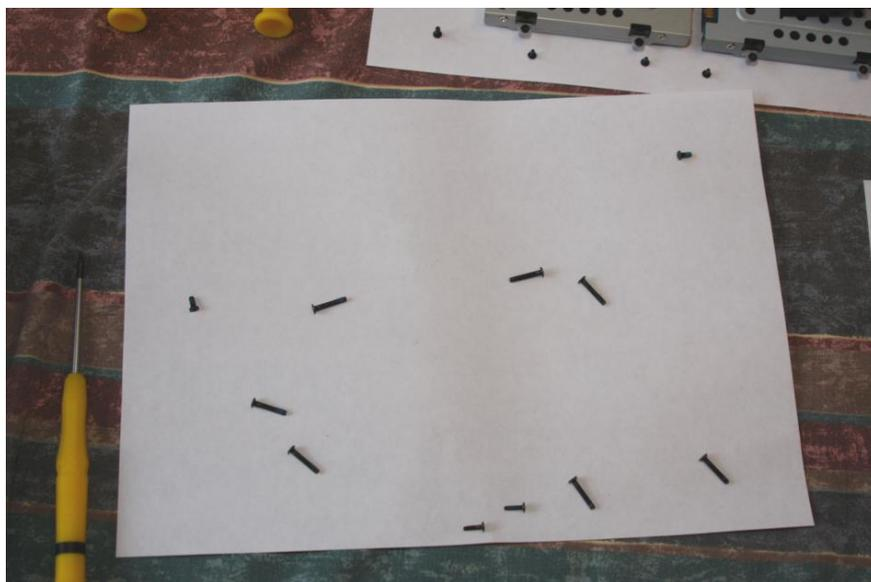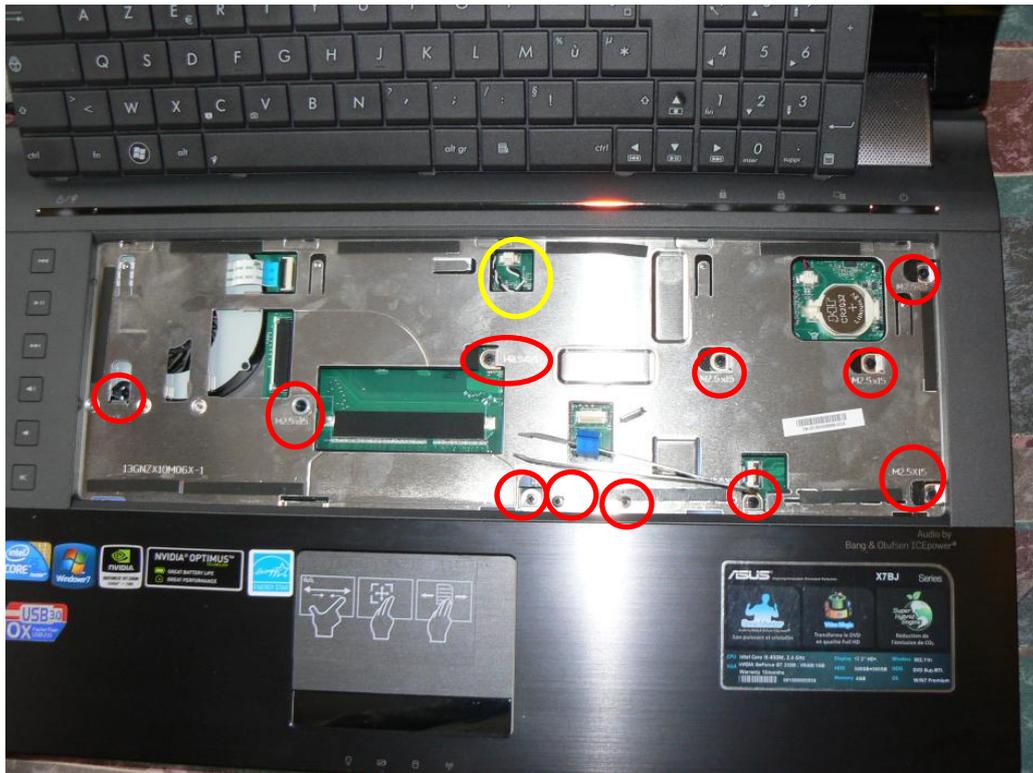


On peut maintenant retourner le pc et retirer la plaque du fond, retirer les deux disques dur en devisant les 8 petits vis (en rouge)



Dévisser également les vis B (en vert)

Retirer la carte wifi et déconnecté les deux connecteurs noir et blanc


Retirer les barrettes Ram en écartant les fixations blanches

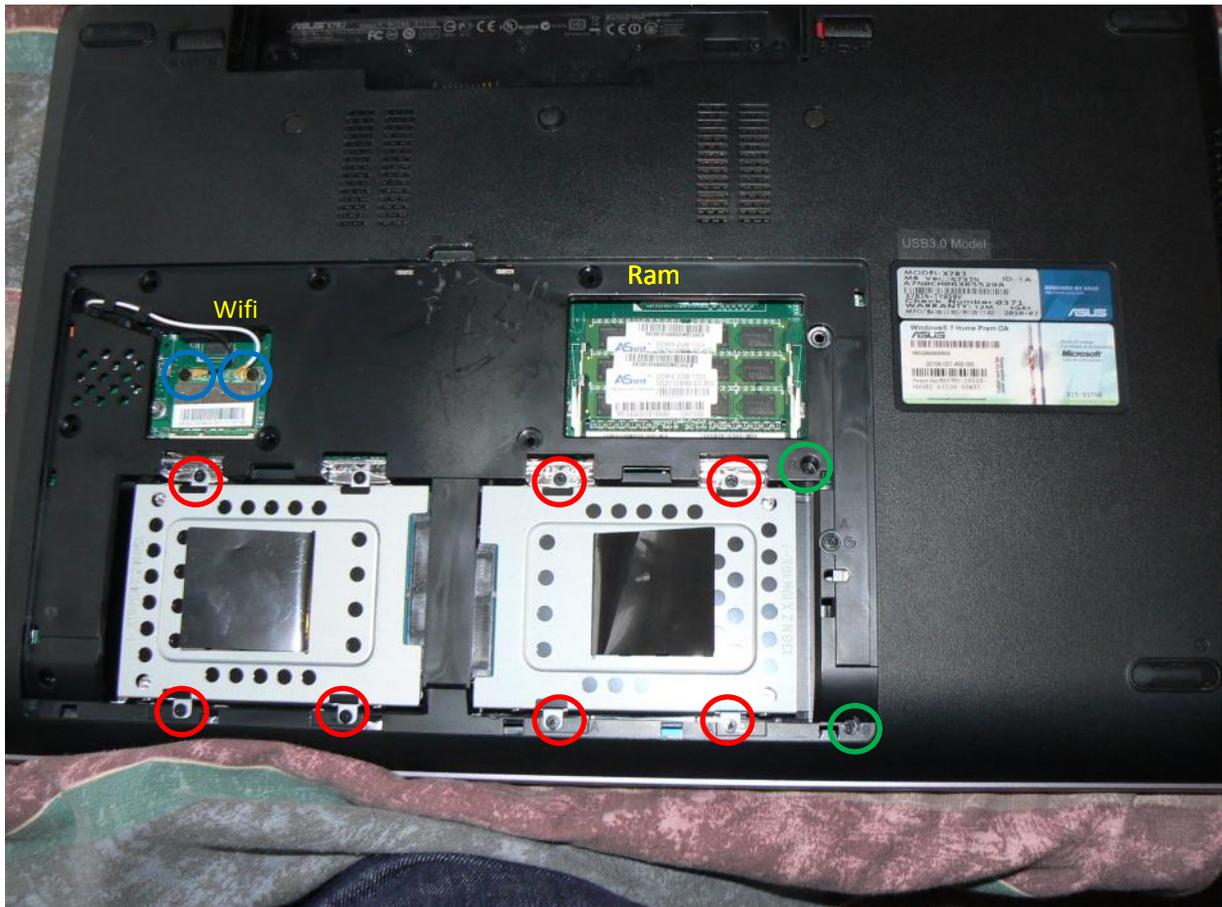


Il faut ensuite retirer le lecteur de disque à l'aide de deux vis A avec un petit sigle a coté (en rouge),
Remarquer qu'il faut enlever le petit caoutchouc pour découvrir le vis, en libérant le lecteur de
disque on remarque d'autres vis A à retirer (en vert)

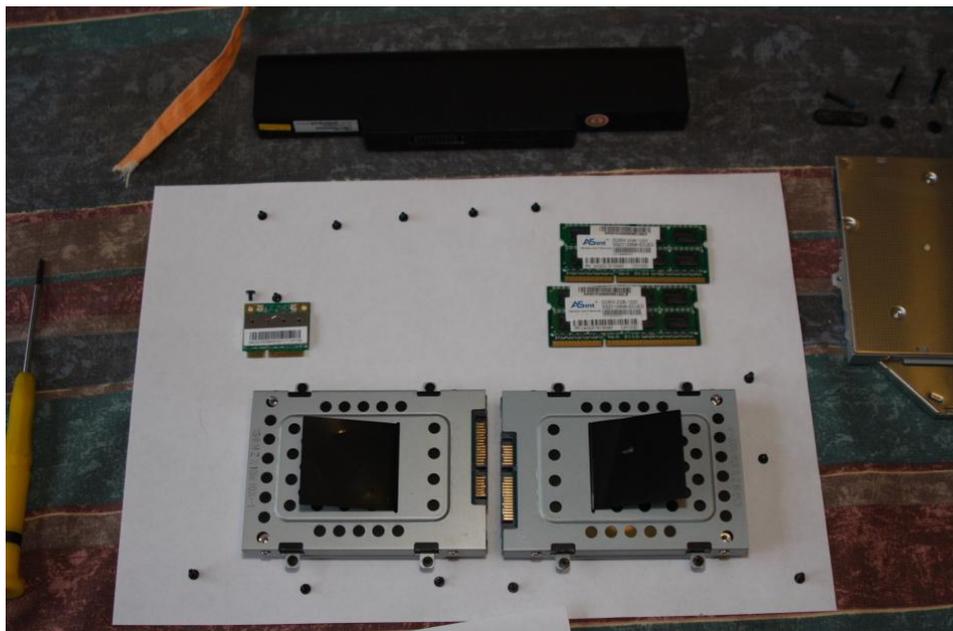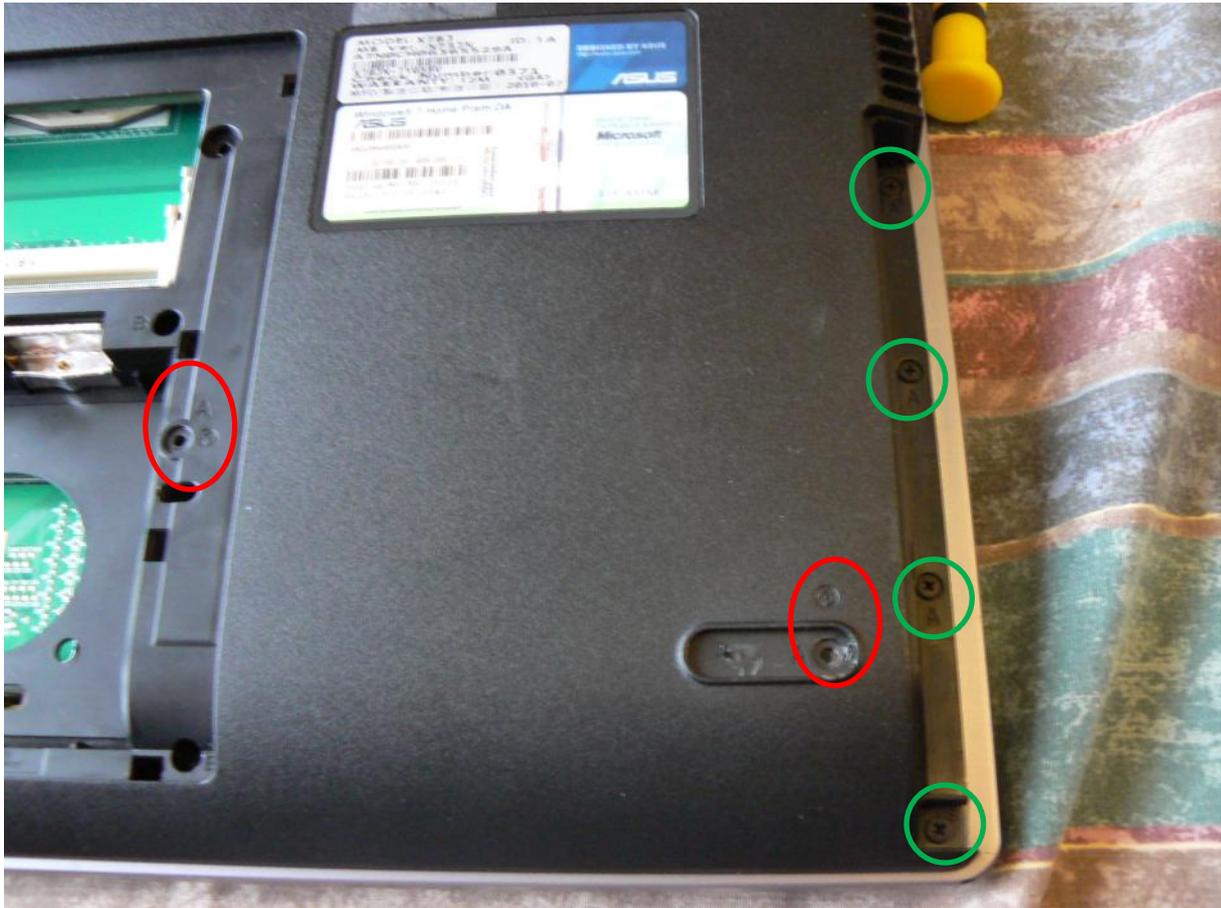

Pour achever la face inférieure, il faut retirer les 2 autres caoutchoucs allongé ainsi que le petit rond central, les deux autres ronds sont des caches plastiques, le tout à l'aide d'un petit tournevis plat

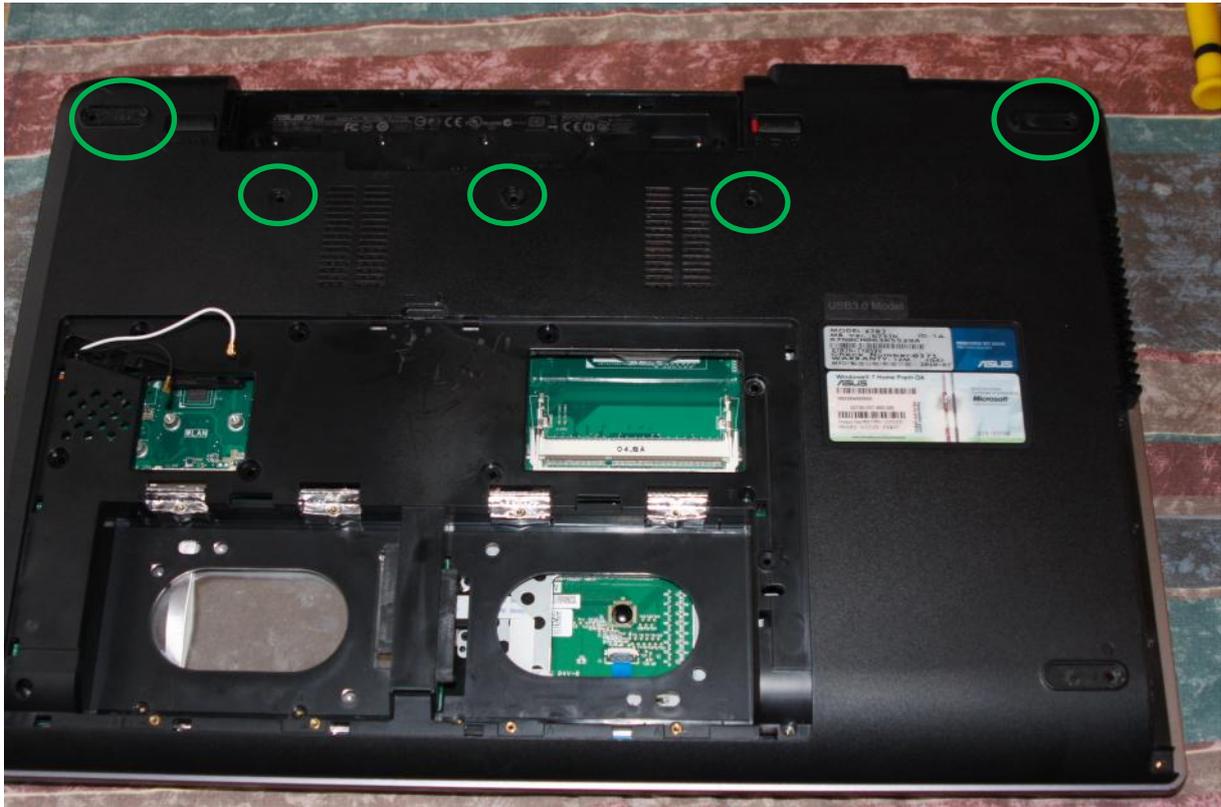

On peut ensuite retirer la face en la déclinant avec un tournevis plat


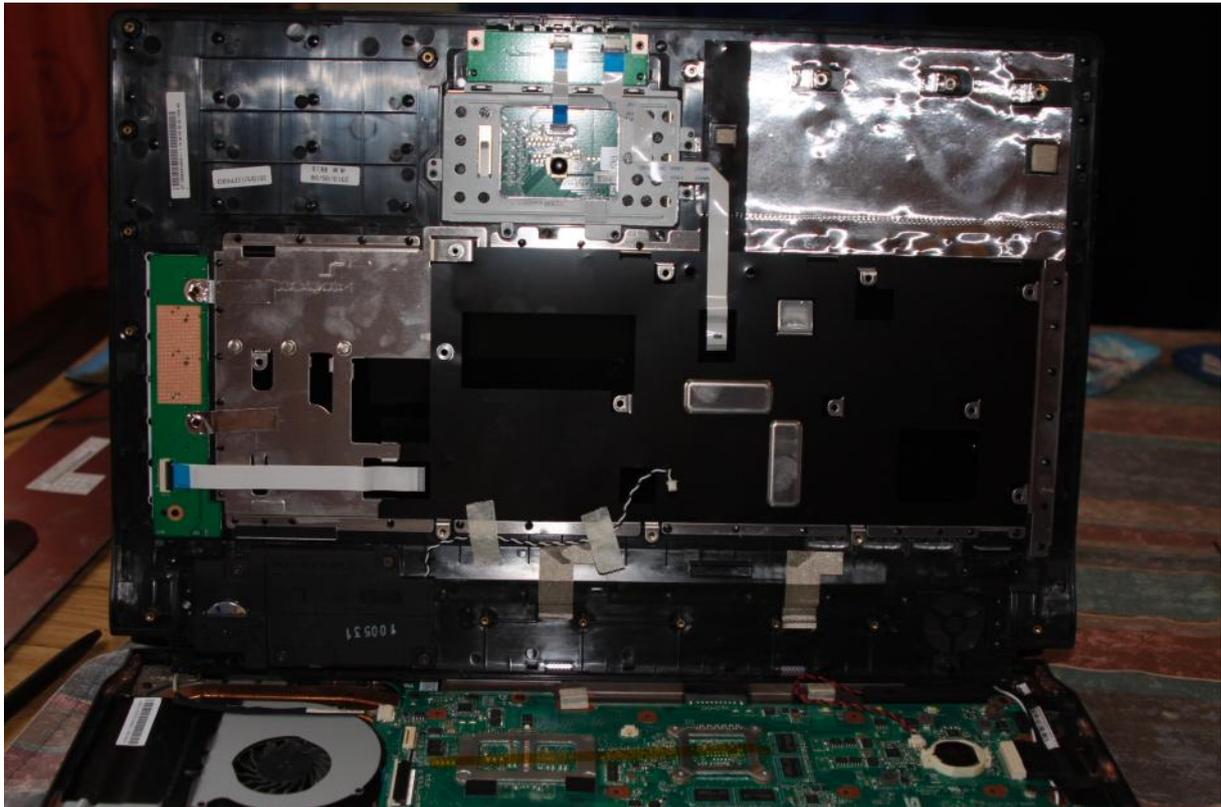


On a enfin accès au ventilateur, retirer le petit nappage de la carte sortie audio (en vert), retirer les deux fiches (en bleu)

Puis dévisser le vis du câble de l'écran ainsi que déconnecter la fiche (en jaune)

Ensuite dévisser les vis (en rouge) pour libérer la carte mère

Et le dernier vis pour le ventilateur (en pointillé rouge)

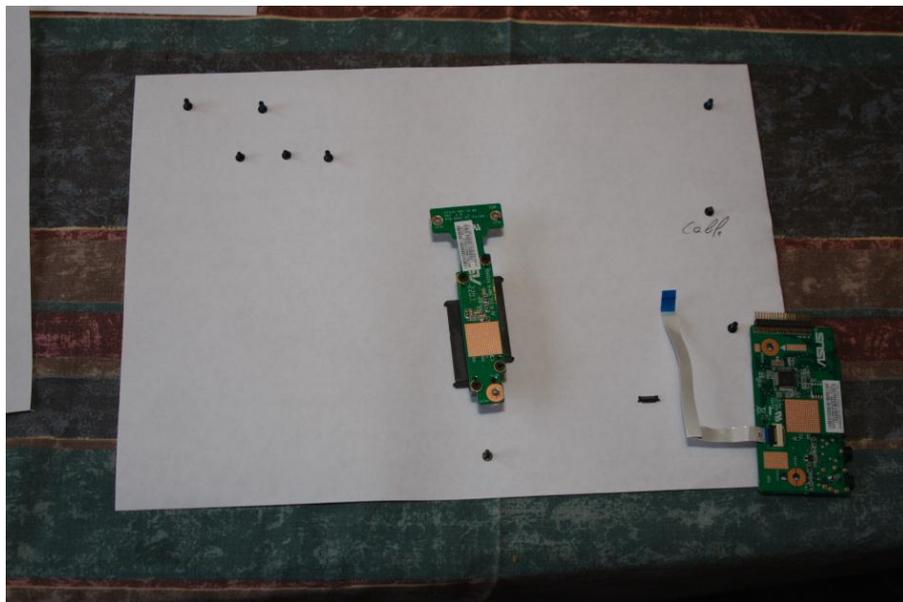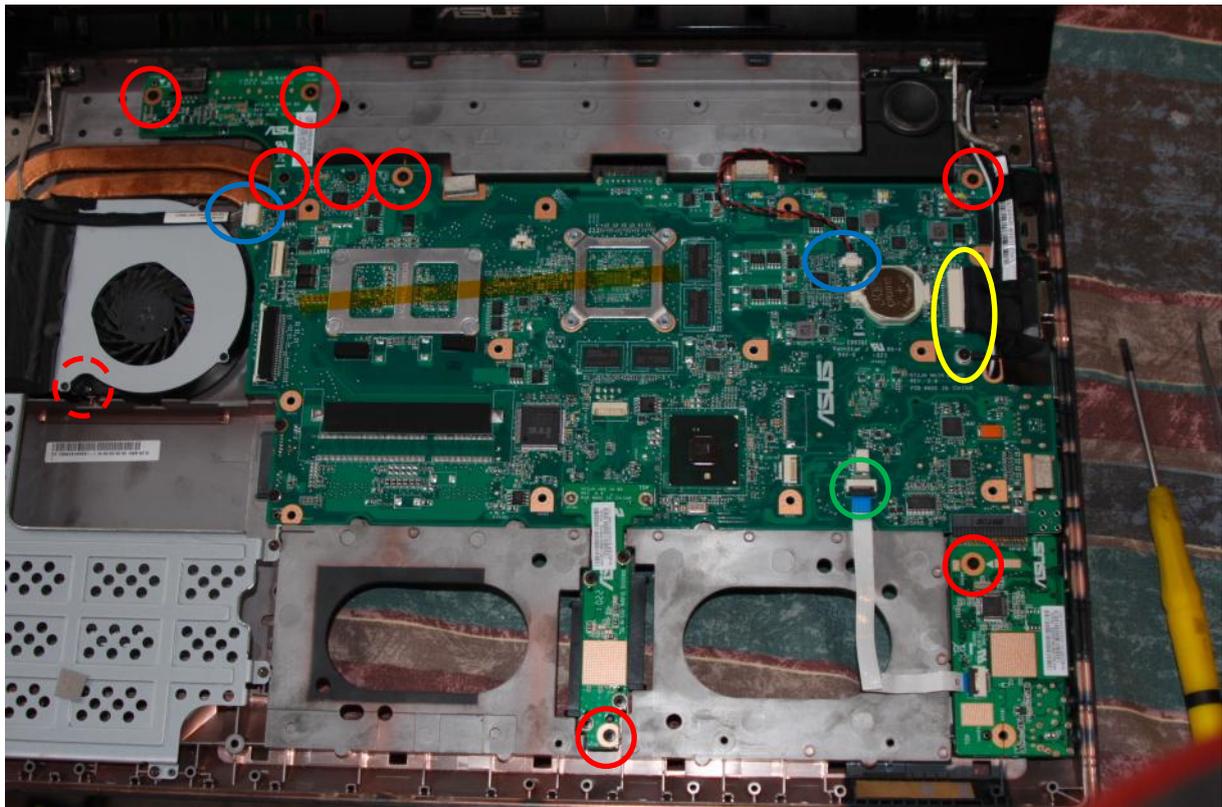

En retournant la carte mère on a accès à la fiche du ventilateur, pour retirer le ventilateur il faut décoller le scotch assez délicatement.

Plus qu'à nettoyer et tout remonter.

